


## Гидрораспределитель РГ-10/2




### Назначение

Гидрораспределитель РГ-10/2 предназначен для направления или пуска и остановки потока рабочей гидравлических системах.

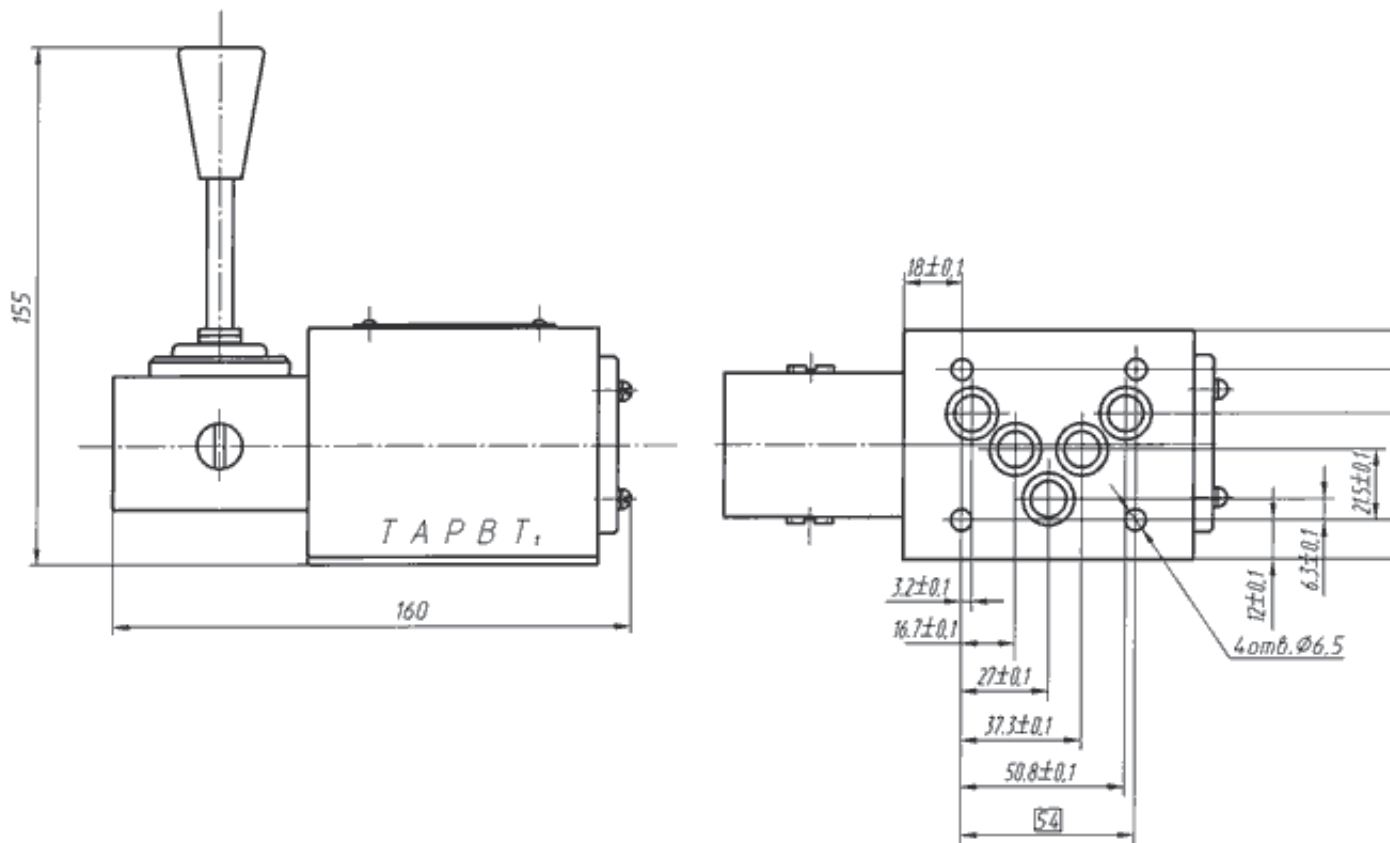

**Структура условного обозначения**

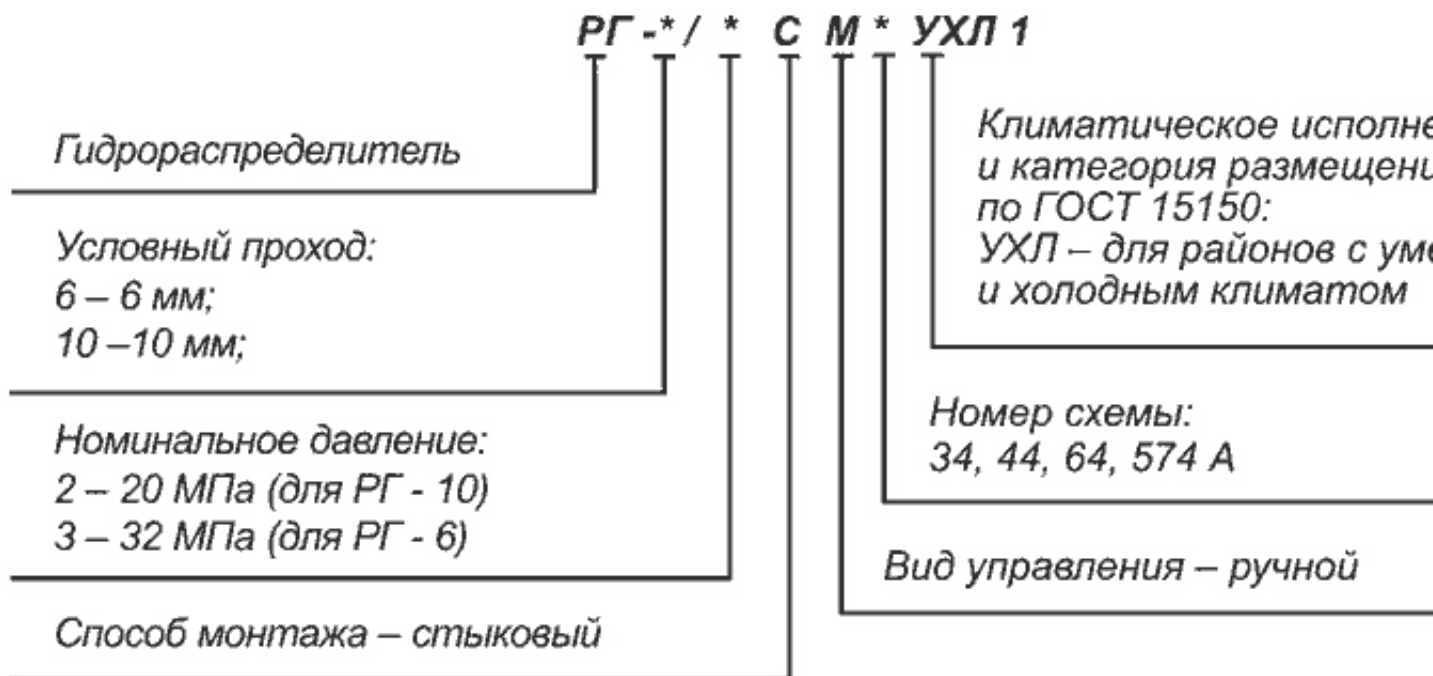

**Технические характеристики**

Наименование параметра	Величина
Условный проход, мм	10

Давление на входе, МПа:	
номинальное	20
максимальное	25
минимальное (при номинальном расходе)	0,5
Максимальное допустимое давление в сливной гидролинии, МПа	6
Расход рабочей жидкости, л/мин:	32
номинальный	60
максимальный	
Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки) при номинальном давлении, см <sup>3</sup> /мин	200
Максимальные усилия на рукоятке при номинальном давлении, Н (кгс)	50 (5)
Масса (без рабочей жидкости), кг, не более:	4,46

← Назад \_