





Гидроклапан обратный КОМ - 6/3М

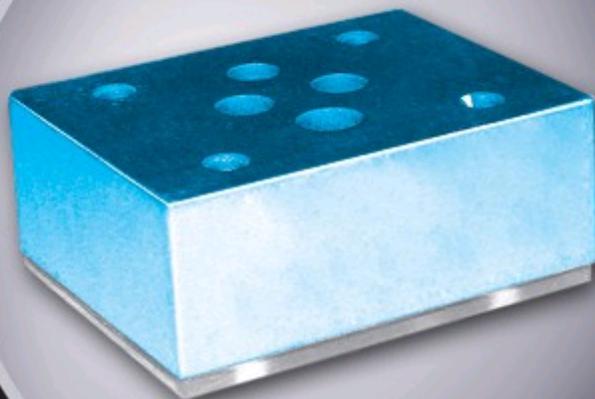

Назначение


Гидроклапаны обратные КОМ-6/3М, КОМ-10/3М предназначены для пропускания потока рабочей жидкости в одном направлении и запираения в обратном.

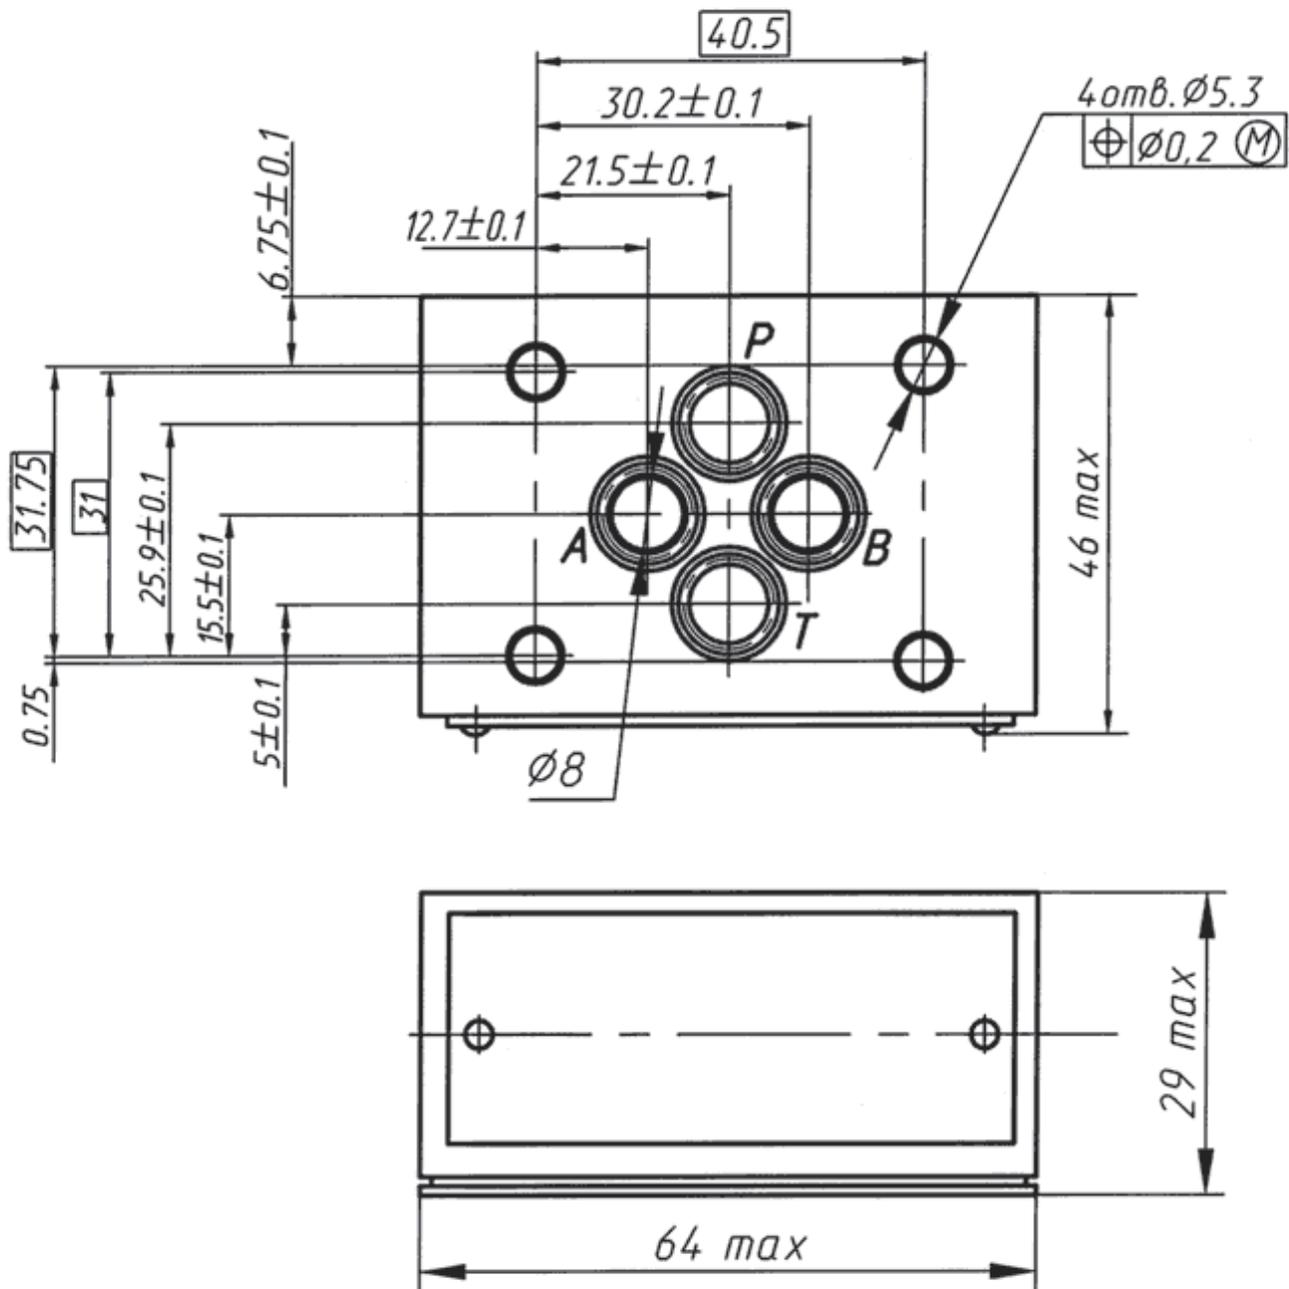

Технические характеристики

Наименование параметра	Величина
Условный проход, мм	6
Давление на входе, МПа: номинальное минимальное	32 0,3
Давление открывания обратного клапана, МПа	0,035
Расход рабочей жидкости, л/мин: номинальный максимальный	32 80
Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки), см ³ /мин	0,5
Перепад давлений на обратном клапане, МПа (при номинальном расходе)	0,3

Структура условного обозначения

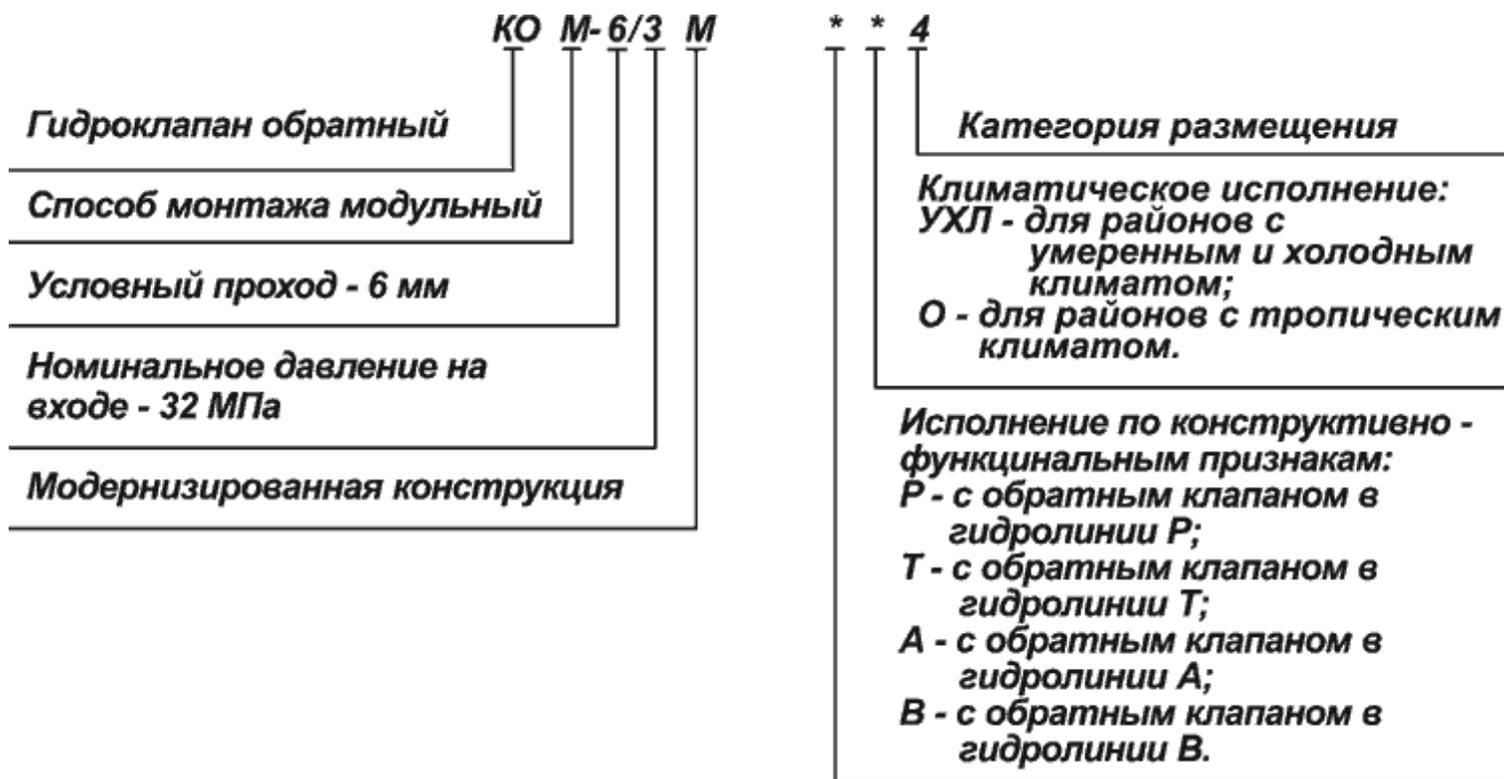

Условное графическое обозначение

Пример условного обозначения обратного клапана типа КОМ с условным проходом 6 мм, с запорным элементом в гидролинии Т, с номинальным давлением 32 МПа, для районов с умеренным и холодным климатом, категория размещения - 4 ГОСТ 15150-69 КОМ-6/3МТ УХЛ 4 ТУ2-053-1829-87



Р - напорная гидролиния;

А и В - гидролинии, идущие к другим гидроустройствам (цилиндрические гидролинии)

Т - сливная гидролиния