




Гидрораспределитель секционный РП 70

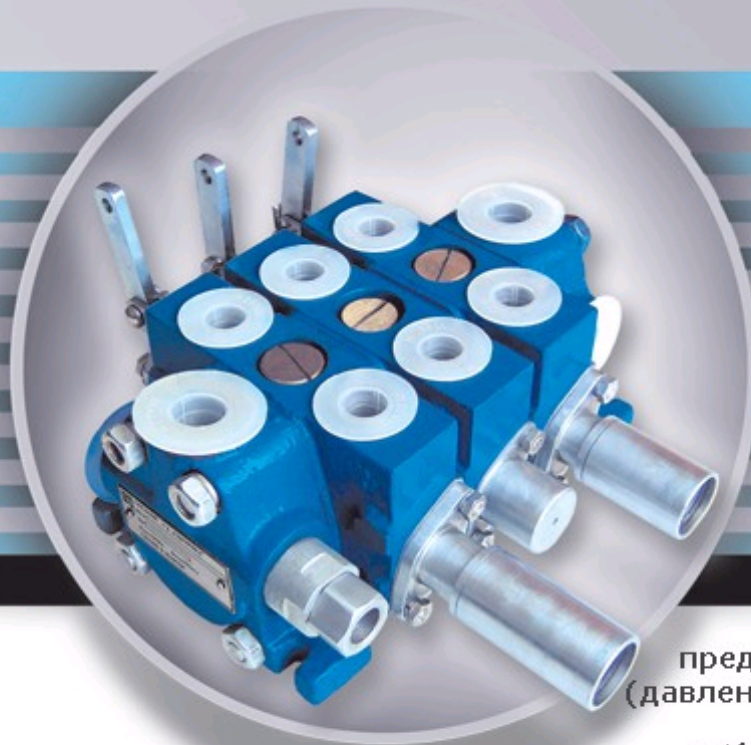

Номинальный расход
рабочей жидкости 70 л/мин

Давление настройки
предохранительного клапана
(давление на входе): по заказу
из ряда:
8⁺¹, 10⁺¹, 12⁺¹, 14^{+1,5}, 16^{+1,5},
18,5^{+1,5}, 21^{+1,5}, 24⁺², 32^{+2,5},

Назначение

Гидрораспределитель секционный РП 70 предназначен для изменения направления потока рабочей жидкости и защиты от перегрузок в гидравлических системах тракторов, сельскохозяйственных, дорожных машин и другой мобильной техники. Область применения гидрораспределителя - в гидроприводах строительных, дорожных, коммунальных и других мобильных машин и оборудования.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Фильтруемая жидкость	Масло на минеральной основе
Номинальный расход, л/мин	70
Номинальная тонкость фильтрации, мкм, не более	25
Макимальные внутренние утечки из линии потребителя А(В) в выход Т в позиции золотника "Нейтраль", см ³ за 30 мин., при давлении 11,2±0,3МПа	64
Максимальное давление на выходе Т(слив), МПа	2
Усилие перемещения золотника для механического управления, Н, не более	180
Ход золотника между позициями, мм	6,5±0,6

Присоединительные резьбы портов

Порт	Индекс	
	Без индекса	М
	Метрическая резьба	G
		BSP (ISO 228)

A, B	M 20x1,5	M 22x1,5	G 1/2
P, T	M 24x1,5	M 27x1,5	G 3/4
C	M 14x1,5	M 14x1,5	-

Размеры и масса гидрораспределителя

Число секций, n	L, мм	M, мм	Масса, кг, не более
1	146	109	7,5
2	189	152	11,4
3	232	195	15,3
4	275	238	19,2
5	318	281	23,1
6	361	324	27,0
7	404	367	30,9
8	447	410	34,8
9	490	453	38,7
10	533	496	42,6

